

ARCA 302015

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 302015

Artikel-Nr. : 8120002


UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN : 6418074079138

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkebel. Türführung integriert.

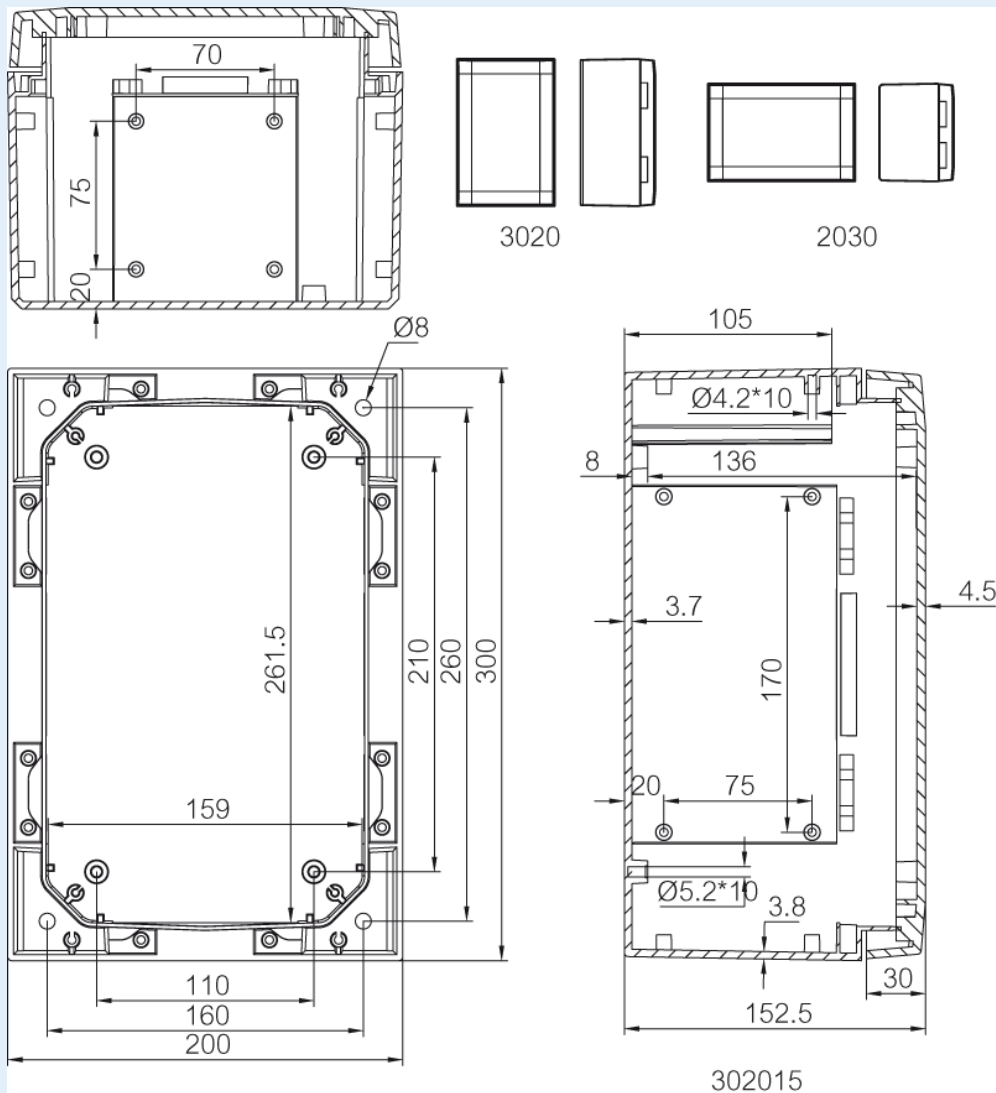

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	300	200	150

Materialien: :			
Material: :	Polycarbonat		
Farbe Unterteil: :	RAL_7035		
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey		
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan		

Temperaturbereiche: :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Zubehör :	
MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm) (250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ø3.6 mm) (250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020	Regenschutzkante für 3020 (30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm) (250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020	Innentür (Set) (285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm) (250 x 150 x 5)

Klassifizierung: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :	
Certificate FI 40467	