

ARCA 806030

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 806030


Artikel-Nr. : 8120019

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN : 6418074079305

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

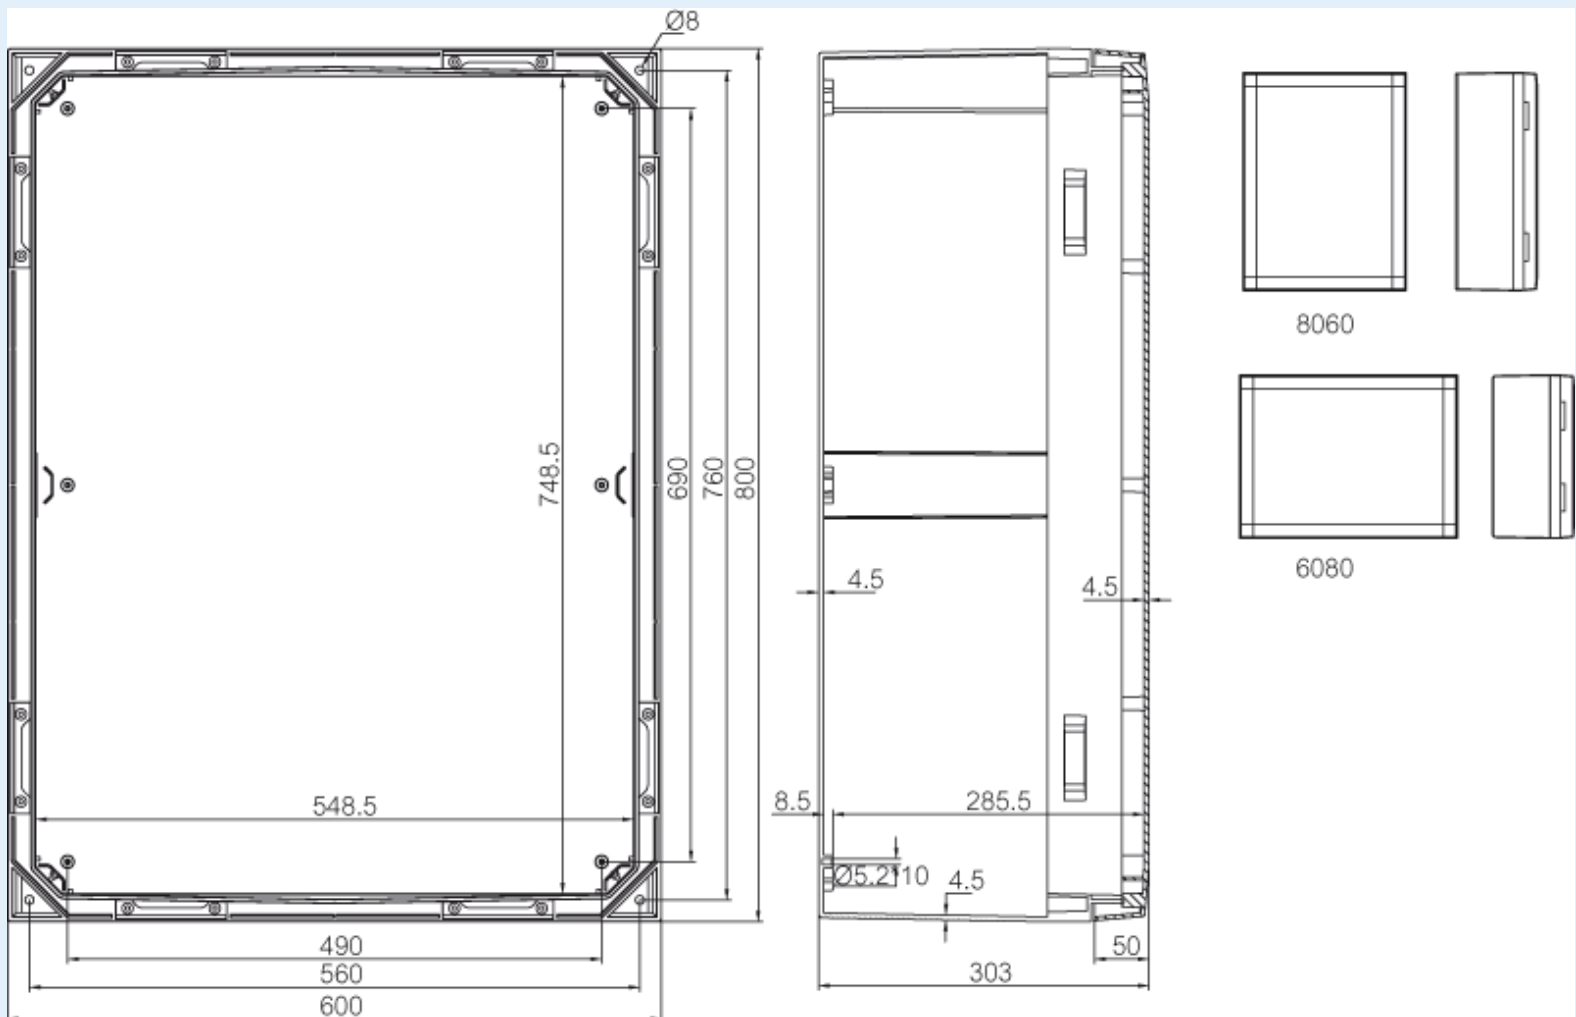

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	800	600	300

Materialien: :			
Material: :	Polycarbonat		
Farbe Unterteil: :	RAL_7035		
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey		
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan		

Temperaturbereiche: :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Zubehör :	
RCS ARCA 8060	Regenschutzkante für 8060 (50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060	Innentür (Set) (785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060	Montageplatte (730x530x2 mm) (730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060	Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ø3.6 mm) (730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060	Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm) (730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060	Montageplatte (730x530 mm) (730 x 530 x 5)

Klassifizierung: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :
Certificate FI 40467